


URSA XPS

Теплоизоляция
из экструдированного
пенополистирола



URSA XPS N-II СТАНДАРТ

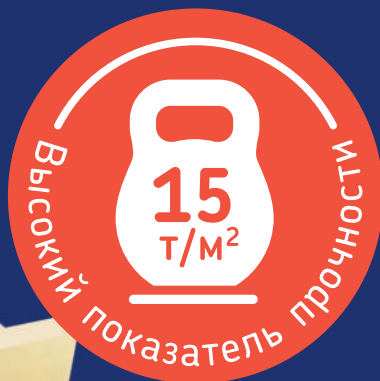

Теплоизоляция
из экструдированного
пенополистирола



Выдерживает
 ≥ 15 тонн/м²



Отличная
влагостойкость



Низкая тепло-
проводность

Области применения:



Теплые полы /
покрытия по грунту



Фундаменты
мелкого
заложения



Штукатурные
фасады



Балконы
и лоджии



Плоские
крыши



Цоколи
и отсстка

Технические характеристики:

Наименование XPS	Размер листа, мм			Количество в пачке			λ_D Вт/мК*
	длина	ширина	толщина	м ²	м ³	штук	
СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-30	1180	600	30	8,496	0,254	12	0,033
СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-40	1180	600	40	7,080	0,283	10	0,035
СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-50	1180	600	50	5,664	0,283	8	0,035
СТАНДАРТ N-II-L 1180-600-100	1180	600	100	2,832	0,283	4	0,036
СТАНДАРТ N-II-L 1250-600-50	1250	600	50	5,250	0,262	7	0,035

Прочность на сжатие при 10% деформации

не менее 150 КПа

* Коэффициент теплопроводности

Узнайте больше на нашем сайте www.ursa.ru

2022